

Maße in mm


Verbindlich ab 1. 1. 1960

Entstanden durch Überarbeitung von DIN 5963 2. Ausg. 11.41
DIN 5964 Ausg. 1.39
DIN 5970 Ausg. 8.51
DIN 5971 Ausg. 8.51

Dieser Standard gilt für Muldenkipper zur Beförderung von Schüttgütern mit einer Schüttdichte bis $\approx 2 \text{ t/m}^3$

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

A
ohne Bremse

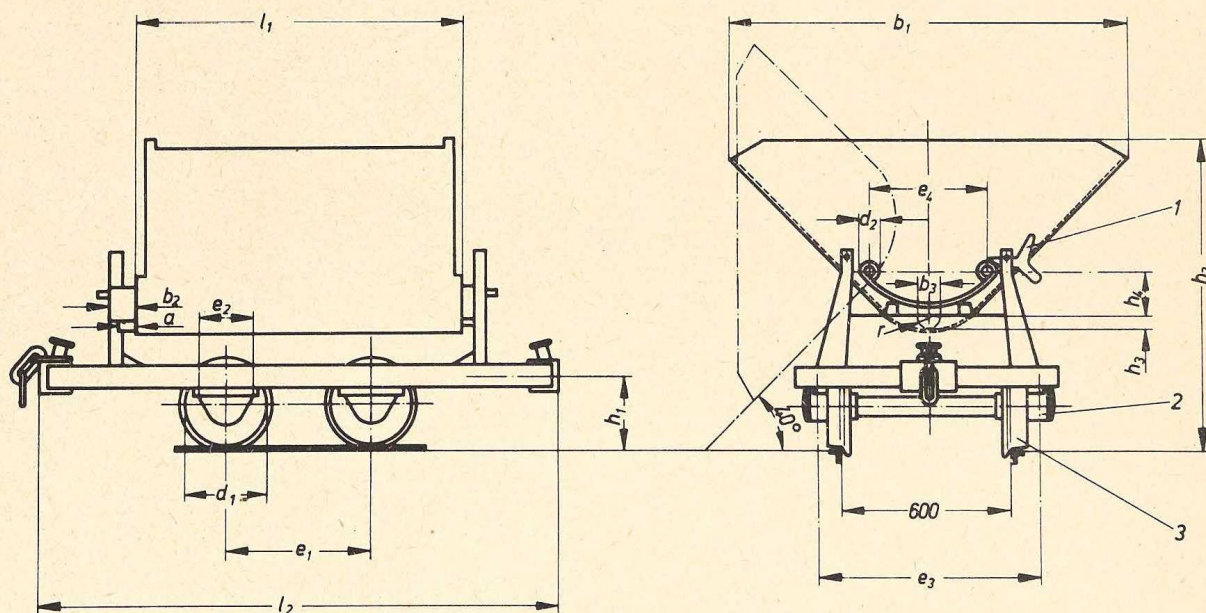

Bezeichnung eines Muldenkippers A von Nenninhalt = 0,75 m³:

Muldenkipper A 0,75 TGL 6716

Nenninhalt ¹⁾ m ³	α	b_1	b_2	b_3	d_1	d_2	e_1	e_2	e_3	e_4	h_1	h_2	h_3	h_4	l_1	l_2	r
0,75	—	1500	70	—	300	55	550	210	824	406	250	1140	102	116	1235	1900	—
1	—	1640		—	350		600				280	1220	150		1474	2140	—
1,75*	2,5	1750	90	100	450	61	900	240	890	490	385	1460	185	175	2006	3060	87

1) *) Seite 2


Fortsetzung Seite 2

Bestätigt am 28. 4. 1959

Amt für Standardisierung der DDR, Berlin

Nenninhalt ¹⁾ m ³	1 Feststellhebel	2 Lager	3 Radsatz
0,75	0,75 S DIN 5965 2. Ausg. 9.44	40 DIN 5973 Ausg. 10.43	300/42 x 600 DIN 5968 3. Ausg. 11.43
1			350 x 600 DIN 5968 3. Ausg. 11.43
1,75 ²⁾	1,75 DIN 5969 Ausg. 8.51	60 DIN 5975 Ausg. 7.43	K 450 x 600 DIN 5968 3. Ausg. 11.43

B
mit Bremse

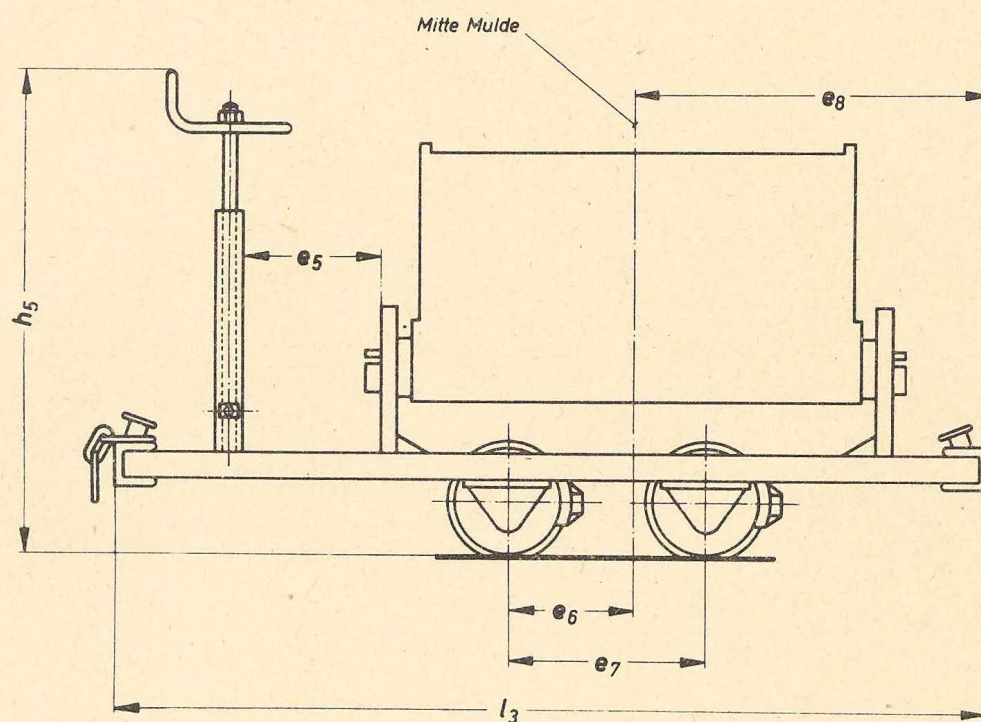

Fehlende Maße und Angaben wie A

Bezeichnung eines Muldenkippers B von Nenninhalt = 0,75 m³:

Muldenkipper B 0,75 TGL 6716

Nenn- inhalt ¹⁾ m ³	e ₅ Kleinst- maß	e ₆	e ₇	e ₈	h ₅	l ₃
0,75	385	355	550	950	1350	2380
1		380	600	1070	1375	2570
1,75 *)	425	500	950	1530	1510	3540

Bremsausrüstung nach DIN 5969 Ausg. 7.38

1) Der Nenninhalt ist über die Stirnseite gestrichen gemessen.

*) Muldenkipper 1,75 nicht mit senkrecht abhebbarer Mulde.