

	Bergbau- und Feldbahnwagen Muldenkipper mit Nenninhalt bis 1,75 m³ Hauptabmessungen, Ausführungen	TGL 6716 Gruppe 134 182
---	--	--

Вагоны горной железной дороги и узкоколейки; Лоткообразным кузовом номинальная мощность до 1,75 м³; Основные размеры, исполнение

Mining railway wagon and light railway wagon; Lorry with a nominal capacity to 1,75 m³;
Main dimensions, constructional features

Deskriptoren: Bergbau; Schienenfahrzeug; Muldenkipper

Umfang 2 Seiten

Verantwortlich/bestätigt: 30. 11. 1983, VEB Kombinat Schienenfahrzeugbau, Berlin

Verbindlich ab 1.10.1984



Dieser Standard gilt für Muldenkipper zur Beförderung von Schüttgütern mit Schüttdichte bis 2 t/m³.

Maße in mm

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

A ohne Handbremse

B mit Handbremse

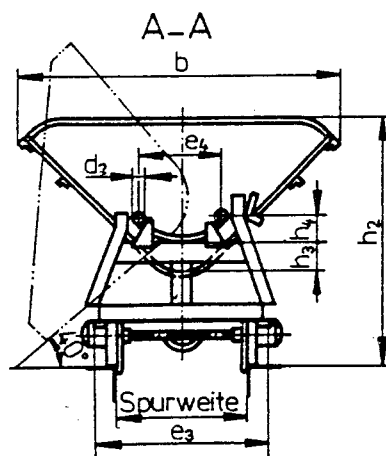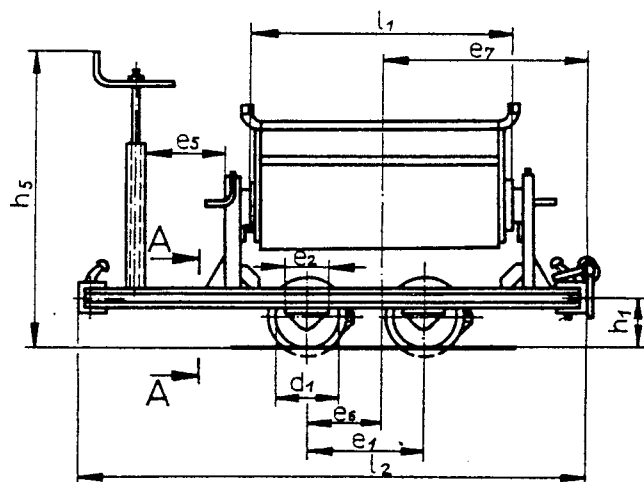

Bezeichnung eines Muldenkippers B mit Nenninhalt 1 m³, Spurweite 600 mm und Achsschenkel-durchmesser 50 mm :

Muldenkipper B 1 x 600 x 50 TGL 6716

Nenninhalt m ³	Spurweite	Achsschenkel - durchmesser	b	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂																			
		- 10				A	B				A	B							A	B																		
0,75	500	40	1500	300																																		
	600																				50	1545	550	824	275	335	950	250	1140	130	1350	1225	1900	2350				
	750																																		1024	1210		
	500	864	1195	145																																		
	600																				1064	415	385	300	1265	118												
	750																										210	415	385	300	1265	118						
500	40	1610	350	45																													600	824	300	380	1060	285
600																					1040	1255	165															
700																								1024	1290	165												
750	864	1230	165																																			
500				1064																	1300	165																
600																							300	380	1060	300	1230	165										
750	285	1220	150																										1375	1465	2100	2570						
500				600																	824	300											380	1060	285	1220	150	1375
600																							1040	1255	165													
700	1024	1290	165																																			
500				864	1230	165																																
600							1064	1300	165																													
750	300	380	1060							300	1230	165																										
500				285	1220	150							1375	1465	2100	2570																						
600							600	824	300								380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700	1040	1255	165																																			
750				1024	1290	165																																
500							864	1230	165																													
600	1064	1300	165																																			
750				300	380	1060				300	1230	165																										
500							285	1220	150				1375	1465	2100	2570																						
600	600	824	300														380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700				1040	1255	165																																
750							1024	1290	165																													
500	864	1230	165																																			
600				1064	1300	165																																
750							300	380	1060	300	1230	165																										
500	285	1220	150										1375	1465	2100	2570																						
600				600	824	300											380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700							1040	1255	165																													
750	1024	1290	165																																			
500				864	1230	165																																
600							1064	1300	165																													
750	300	380	1060							300	1230	165																										
500				285	1220	150							1375	1465	2100	2570																						
600							600	824	300								380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700	1040	1255	165																																			
750				1024	1290	165																																
500							864	1230	165																													
600	1064	1300	165																																			
750				300	380	1060				300	1230	165																										
500							285	1220	150				1375	1465	2100	2570																						
600	600	824	300														380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700				1040	1255	165																																
750							1024	1290	165																													
500	864	1230	165																																			
600				1064	1300	165																																
750							300	380	1060	300	1230	165																										
500	285	1220	150										1375	1465	2100	2570																						
600				600	824	300											380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700							1040	1255	165																													
750	1024	1290	165																																			
500				864	1230	165																																
600							1064	1300	165																													
750	300	380	1060							300	1230	165																										
500				285	1220	150							1375	1465	2100	2570																						
600							600	824	300								380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700	1040	1255	165																																			
750				1024	1290	165																																
500							864	1230	165																													
600	1064	1300	165																																			
750				300	380	1060				300	1230	165																										
500							285	1220	150				1375	1465	2100	2570																						
600	600	824	300														380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700				1040	1255	165																																
750							1024	1290	165																													
500	864	1230	165																																			
600				1064	1300	165																																
750							300	380	1060	300	1230	165																										
500	285	1220	150										1375	1465	2100	2570																						
600				600	824	300											380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700							1040	1255	165																													
750	1024	1290	165																																			
500				864	1230	165																																
600							1064	1300	165																													
750	300	380	1060							300	1230	165																										
500				285	1220	150							1375	1465	2100	2570																						
600							600	824	300								380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700	1040	1255	165																																			
750				1024	1290	165																																
500							864	1230	165																													
600	1064	1300	165																																			
750				300	380	1060				300	1230	165																										
500							285	1220	150				1375	1465	2100	2570																						
600	600	824	300														380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700				1040	1255	165																																
750							1024	1290	165																													
500	864	1230	165																																			
600				1064	1300	165																																
750							300	380	1060	300	1230	165																										
500	285	1220	150										1375	1465	2100	2570																						
600				600	824	300											380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700							1040	1255	165																													
750	1024	1290	165																																			
500				864	1230	165																																
600							1064	1300	165																													
750	300	380	1060							300	1230	165																										
500				285	1220	150							1375	1465	2100	2570																						
600							600	824	300								380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700	1040	1255	165																																			
750				1024	1290	165																																
500							864	1230	165																													
600	1064	1300	165																																			
750				300	380	1060				300	1230	165																										
500							285	1220	150				1375	1465	2100	2570																						
600	600	824	300														380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700				1040	1255	165																																
750							1024	1290	165																													
500	864	1230	165																																			
600				1064	1300	165																																
750							300	380	1060	300	1230	165																										
500	285	1220	150										1375	1465	2100	2570																						
600				600	824	300											380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700							1040	1255	165																													
750	1024	1290	165																																			
500				864	1230	165																																
600							1064	1300	165																													
750	300	380	1060							300	1230	165																										
500				285	1220	150							1375	1465	2100	2570																						
600							600	824	300								380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700	1040	1255	165																																			
750				1024	1290	165																																
500							864	1230	165																													
600	1064	1300	165																																			
750				300	380	1060				300	1230	165																										
500							285	1220	150				1375	1465	2100	2570																						
600	600	824	300														380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700				1040	1255	165																																
750							1024	1290	165																													
500	864	1230	165																																			
600				1064	1300	165																																
750							300	380	1060	300	1230	165																										
500	285	1220	150										1375	1465	2100	2570																						
600				600	824	300											380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700							1040	1255	165																													
750	1024	1290	165																																			
500				864	1230	165																																
600							1064	1300	165																													
750	300	380	1060							300	1230	165																										
500				285	1220	150							1375	1465	2100	2570																						
600							600	824	300								380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700	1040	1255	165																																			
750				1024	1290	165																																
500							864	1230	165																													
600	1064	1300	165																																			
750				300	380	1060				300	1230	165																										
500							285	1220	150				1375	1465	2100	2570																						
600	600	824	300														380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700				1040	1255	165																																
750							1024	1290	165																													
500	864	1230	165																																			
600				1064	1300	165																																
750							300	380	1060	300	1230	165																										
500	285	1220	150										1375	1465	2100	2570																						
600				600	824	300											380	1060	285	1220	150	1375	1465	2100	2570													
700							1040</																															

 nur zulässig für Ersatzbedarf bestehender Anlagen

Für die Berechnung des Nenninhaltes wurden die Abmessungen der Stirnwand zugrunde gelegt.

Ausführungen:

Bei Nenninhalt 0,75 m³ und 1 m³, Mulde abnehmbar

Bei Nenninhalt 1,75 m³, Mulde nicht abnehmbar

Oberflächenbehandlung:

Nitrozellulose-Kombinations-Lackfarbe schwarz, NLMA 9001 TGL, 107-12002.1,
Mulde innen ohne Oberflächenbehandlung.

Hinweise

Ersatz für TGL 6716 Ausg. 08.77

Änderungen gegenüber Ausg. 08.77:

Die Spurweiten 700 mm und 800 mm wurden neu aufgenommen; die Spurweite 620 mm gestrichen;
redaktionell überarbeitet.

Im vorliegenden Standard ist auf folgende Standards Bezug genommen:

TGL 107-12002.1

Gleisbau; Spurführungsmaße der Gleise und Fahrzeuge

siehe TGL 2862

Bergbau- und Feldbahnwagen; Rollenachslager für Mulden-
kipper; Bauarten, Hauptabmessungen, Werkstoffe

siehe TGL 35549